微笑「車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ」

取扱説明書　保証書

この度は、「車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書には、製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用の前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られるところに大切に保管してください。

用 途

車いす専用の可搬形スロープです。
それ以外の用途には使用しないでください。

製 品

製 品 名	L	重さ	巻取径
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　600	６０cm	5.7kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　700	７０cm	6.7kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　800	８０cm	7.6kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　900	９０cm	8.6kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1000	１００cm	9.5kg	Φ４００
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1100	１１０cm	１０.5kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1200	１２０cm	１１.4kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1300	１３０cm	１２.4kg	Φ４２０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1400	１４０cm	１３.3kg	Φ４５０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1500	１５０cm	１４.3kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1600	１６０cm	１５.2kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1700	１７０cm	１６.2kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1800	１８０cm	１７.1kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1900	１９０cm	１８.1kg	Φ４８０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2000	２００cm	１９.0kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2100	２１０cm	２０.9kg	Φ５００
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2200	２２０cm	２１.9kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2300	２３０cm	２２.8kg	Φ５２０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2400	２４０cm	２３.8kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2500	２５０cm	２４.7kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2600	２６０cm	２５.7kg	
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2700	２７０cm	２６.6kg	Φ５４０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2800	２８０cm	２７.6kg	Φ５５０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2900	２９０cm	２８.5kg	Φ５７０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　3000	３００cm	２９.5kg	Φ５８０

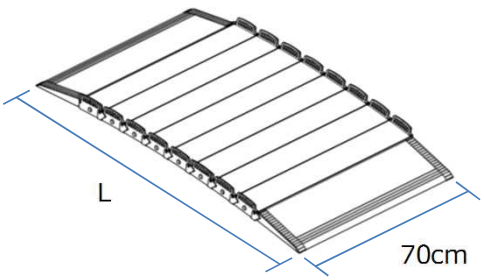

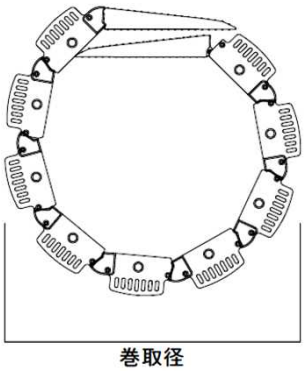

[付属品]

- 補助脚　2脚
  (2000サイズに同梱)
- 固定用バンド　　1本
- 持ち運びベルト　1本

特 徴

ロールパーツを分離・追加することで、１０cm単位で長さの調整ができます。
別売ロールパーツでお持ちの製品の長さを追加できます。

製品コード

製 品 名	品番コード	TAISコード
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　600	６３０－０６０	０１２３５－００００２７
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　700	６３０－０７０	０１２３５－０００００２８
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　800	６３０－０８０	０１２３５－０００００２９
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　900	６３０－０９０	０１２３５－０００００３０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1000	６３０－１００	０１２３５－０００００３１
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1100	６３０－１１０	０１２３５－０００００３２
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1200	６３０－１２０	０１２３５－０００００３３
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1300	６３０－１３０	０１２３５－０００００３４
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1400	６３０－１４０	０１２３５－０００００３５
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1500	６３０－１５０	０１２３５－０００００３６
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1600	６３０－１６０	０１２３５－０００００３７
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1700	６３０－１７０	０１２３５－０００００３８
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1800	６３０－１８０	０１２３５－０００００３９
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　1900	６３０－１９０	０１２３５－０００００４０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2000	６３０－２００	０１２３５－０００００４１
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2100	６３０－２１０	０１２３５－０００００４２
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2200	６３０－２２０	０１２３５－０００００４３
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2300	６３０－２３０	０１２３５－０００００４４
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2400	６３０－２４０	０１２３５－０００００４５
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2500	６３０－２５０	０１２３５－０００００４６
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2600	６３０－２６０	０１２３５－０００００４７
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2700	６３０－２７０	０１２３５－０００００４８
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2800	６３０－２８０	０１２３５－０００００４９
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　2900	６３０－２９０	０１２３５－０００００５０
車いす用スロープ段ない・ス ロールタイプ　3000	６３０－３００	０１２３５－０００００５１

本体構造

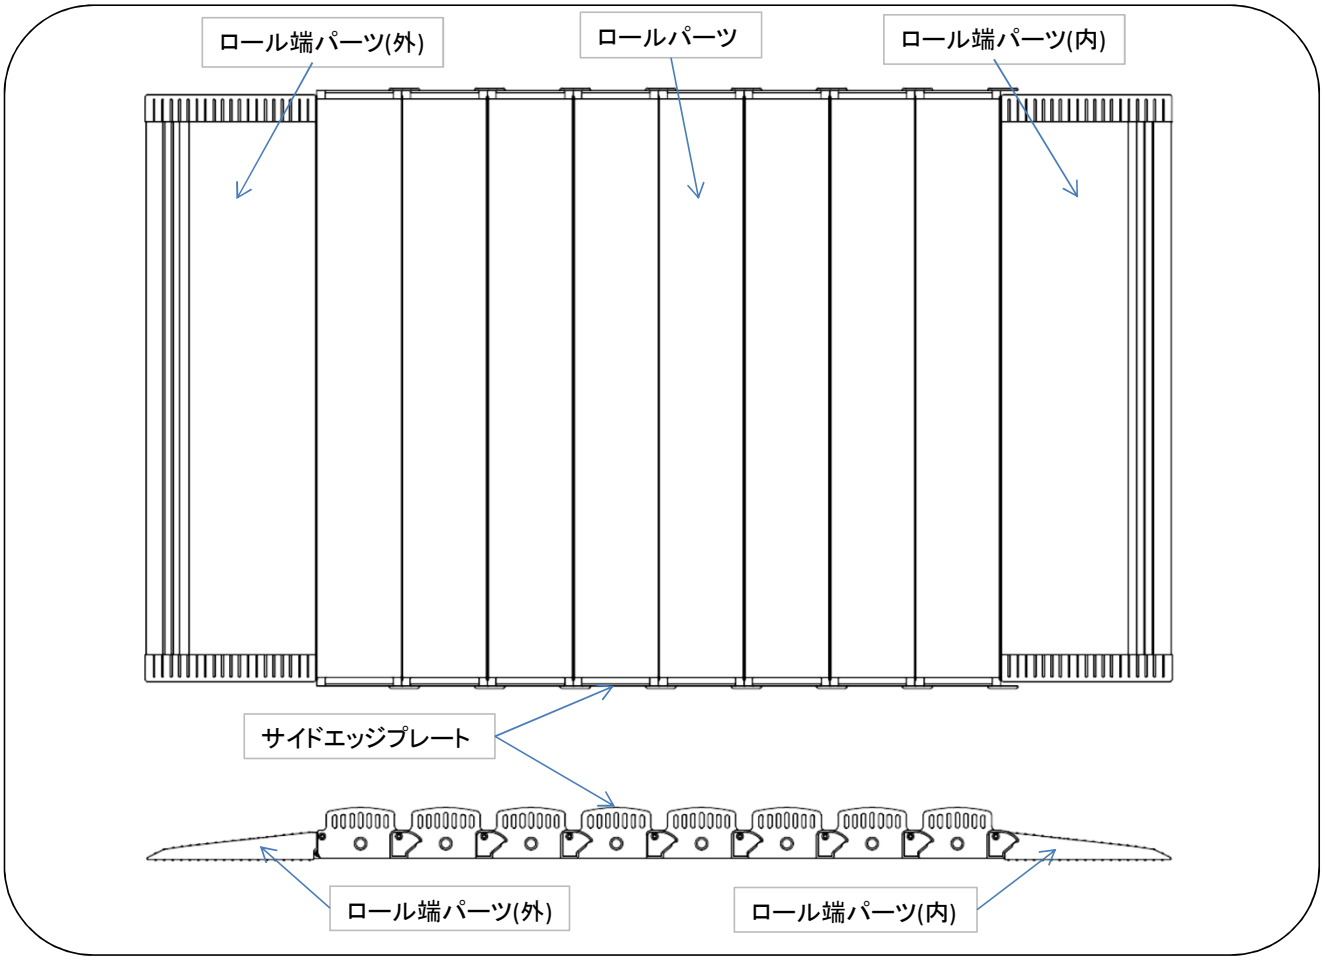

使用方法

① 固定用バンドを外し、スロープ本体を立てた状態で、左右に広げてください。

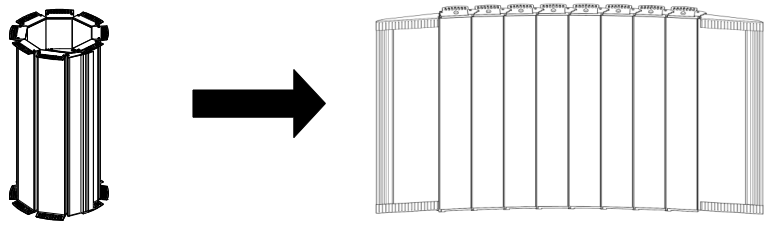

② 【斜め掛け使用】
ロール端パーツの接合部まで完全に段に乗せて設置します。

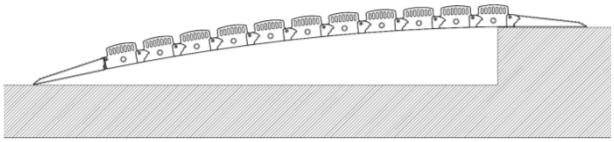

【またぎ使用】
対象段差物をスロープ全長の中央あたりの安定する位置に合わせて設置します。



③ ズレ、がたつきのないこと確認し、使用してください。

※収納する場合は設置手順の逆の操作をしてください。

補助脚(同梱付属品) ※入数2脚(2000サイズに同梱)

① ユリアねじが緩んでいることを確認し、スロープ全長の中央あたりのサイドエッジプレートに掛け、密着させた状態で、ユリアねじを強く締めてください。

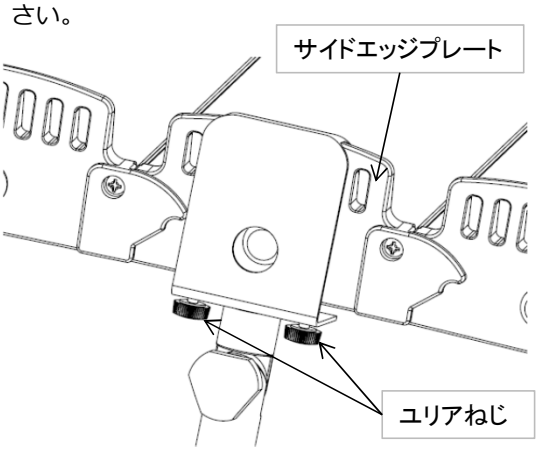

② 首振り部分にはズレ防止の凹凸があります。
右10度または左10度に固定されますので、三角ツマミを緩め、地面に対して垂直に近い方に凹凸を合わせ、三角ツマミを強く締めてください。

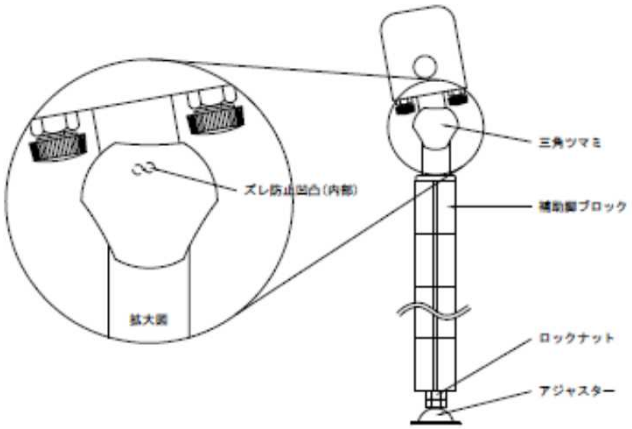

③ 必要な補助脚の長さに補助脚ブロックの数を調整し、アジャスターのボルトで地面までの微調整を行ってください。アジャスターのボルトを伸ばした場合は、必ずロックナットを強く締めて固定してください。

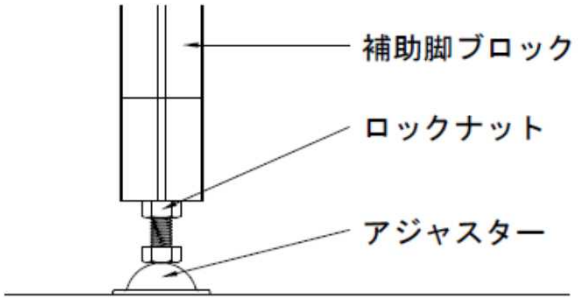

④ 両サイドに取り付け、補助脚がしっかりと固定されていることを確認して使用してください。

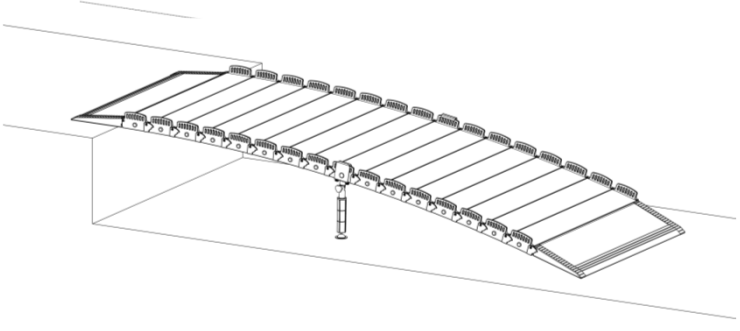

持ち運びベルト(同梱付属品) ※入数 1

スロープの持ち運び用の取っ手としてお使いいただける持ち運びベルトを同梱しています。

固定バンドで縛ったロール状態のスロープを包み込むようにして使用してください。
取っ手帯の長さの調節ができますので、600～3000の全サイズのスロープに使用できます。

適用段差

スロープの勾配が急になると、車いすの使用者や介助者にも危険がおよびます。
段差の高さやご使用になる状況に合わせてスロープをお選びください。
適用段差の目安として、下の表をご参考ください。

【設置角度についての注意】
またぎ使用の場合は、介助者同伴であっても10度以内で設置してください。

用途別目安 / 製品サイズ	【斜め掛け使用】			【またぎ使用】	
	自力走行(約５°)	介助者同伴(約10°)	最大段差(約15°)	自力走行(約５°)	介助者同伴(約10°)
ロールタイプ　600	5 cm	11 cm	16 cm	2 cm	6 cm
ロールタイプ　700	6 cm	12 cm	19 cm	2.5 cm	6.5 cm
ロールタイプ　800	7 cm	14 cm	21 cm	3 cm	7 cm
ロールタイプ　900	8 cm	16 cm	24 cm	3.5 cm	8 cm
ロールタイプ　1000	9 cm	17 cm	26 cm	4 cm	9 cm
ロールタイプ　1100	10 cm	19 cm	29 cm	4.5 cm	10 cm
ロールタイプ　1200	10 cm	21 cm	31 cm	5 cm	11 cm
ロールタイプ　1300	11 cm	23 cm	34 cm	5.5 cm	11.5 cm
ロールタイプ　1400	12 cm	25 cm	37 cm	6 cm	12 cm
ロールタイプ　1500	13 cm	26 cm	40 cm	6.5 cm	13 cm
ロールタイプ　1600	14 cm	28 cm	42 cm	7 cm	14 cm
ロールタイプ　1700	15 cm	30 cm	45 cm	7.5 cm	15 cm
ロールタイプ　1800	16 cm	32 cm	47 cm	8 cm	16 cm
ロールタイプ　1900	16 cm	33 cm	50 cm	8.5 cm	16.5 cm
ロールタイプ　2000	17 cm	35 cm	53 cm	9 cm	17 cm
ロールタイプ　2100	18 cm	37 cm	55 cm	9.5 cm	18 cm
ロールタイプ　2200	19 cm	40 cm	58 cm	10 cm	19 cm
ロールタイプ　2300	20 cm	41 cm	60 cm	10 cm	20 cm
ロールタイプ　2400	21 cm	42 cm	63 cm	10 cm	21 cm
ロールタイプ　2500	22 cm	44 cm	65 cm	10.5 cm	22 cm
ロールタイプ　2600	23 cm	46 cm	68 cm	11 cm	23 cm
ロールタイプ　2700	23 cm	47 cm	71 cm	11.5 cm	24 cm
ロールタイプ　2800	24 cm	49 cm	73 cm	12 cm	25 cm
ロールタイプ　2900	25 cm	50 cm	76 cm	12.5 cm	25.5 cm
ロールタイプ　3000	26 cm	52 cm	78 cm	13 cm	26 cm

使用上のご注意

製品を安全に使用していただくために、特に守っていただきたい注意事項を記載しています。
ご使用の前に必ず読んでいただき、理解した上でご使用いただきますようお願いいたします。

警 告	誤った取り扱いをすると、生命にかかわる傷害や物的損害を招くおそれがあります。
注 意	誤った取り扱いをすると、軽度の傷害や物的損害を招くおそれがあります。

取扱い上のご注意

警 告

・この製品は車いす専用の段差解消スロープです。
ほかの用途で使用しないでください。
・安全のため、以下の使用はしないでください。

60cmに満たないサイズまたは、3mを超えるサイズでの斜め掛け使用。
60cmに満たないサイズまたは、3mを超えるサイズでのまたぎ使用。

・斜め掛け使用またはまたぎ使用の片側が2m以上のサイズの場合は、付属の補助脚を両サイドに取り付けてください。
・衝撃荷重はかけないようにご注意ください。
・取扱説明書にない分解をしたり、修理・改造をしないでください。

注 意

・アンカー等でスロープを固定しないでください。
・走行面が破損するおそれがありますので、ハイヒールや傘のような突起物で衝撃を与えないでください。
・屋外に長時間置きますと、砂が着いたり、太陽光により高温になり、ゴム、樹脂等が劣化しやすくなるのでご注意ください。
・設置、収納する際に、指を挟みこまないようにご注意ください。
・車いすのステップ及び転倒防止金具の調整が不十分な場合は、本体走行面を傷つけることがあります。接触しないように調整を行った上で使用してください。

使用上のご注意

警 告

・スロープの設置・収納は必ず介助者がおこなってください。
・スロープを設置する際には事前に設置面の状態を確認してください。
（砂、雪、氷、凹凸面など滑りやすい場所や不安定な場所への設置はしないでください。）
・走行面に砂や異物の付着がないこと、傷等の異常がないことを確認してください。
・暗い場所での使用はしないでください。
・公道などの道路近くでスロープを使用する場合には、スロープが道路にはみ出さないようにしてください。スロープが道路にはみ出ると、車両や人の安全な通行を妨げ、事故につながるおそれがあります。
・斜め掛け使用時は、ロール端パーツの接合部まで完全に段に乗せて設置してください。
・またぎ使用時は、対象段差物をスロープ全長の中央辺りの安定する位置に合わせて設置してください。
・設置後、用途に応じた必要位置が設置面に掛かっていること、ズレ・がたつきがないことを確認してください。
・使用する前に各部を点検した後、使用してください。

注 意

・スロープを運搬する際は、取手を持ち、人や物に接触しないよう、前後左右を確認しながらおこなってください。
・長く使用していいただくために、引きずったりしないようにご注意ください。
・指挟み防止や体への負担を低下させるため、スロープの開閉操作は、スロープ本体を立てた状態でおこなってください。
・走行面のみに滑り止め加工を施しています。表裏を確認のうえ使用してください。
・製品の一部に剥がれ・割れ・変形等の異常や劣化がある場合は、直ちに販売店に修理または交換を依頼してください。

走行上のご注意

スロープを上る時は、介助者が後ろから支えるようにして前向きで上がってください。
下る時は介助者が後ろ向きになり、後ろから支えるようにして下りてください。(【またぎ使用】の場合を除く。)

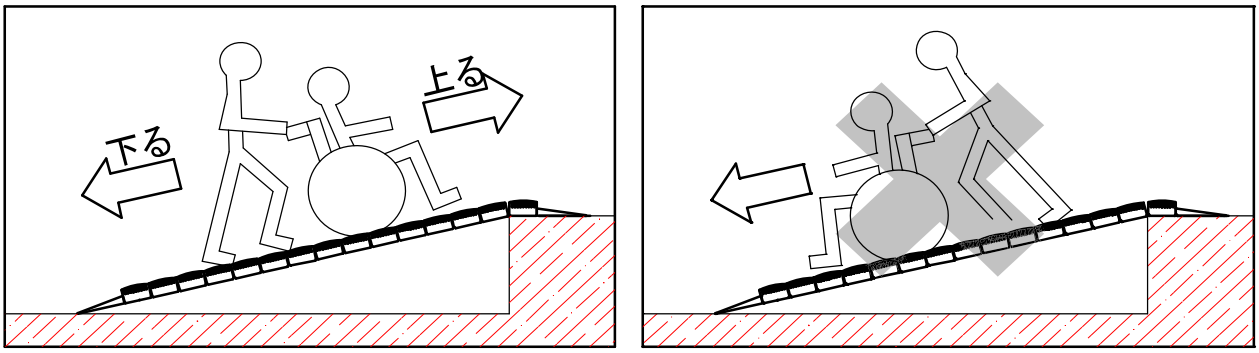

警 告

・スロープ中央に、ゆっくりとまっすぐに進入してください。
急いで進入すると、衝撃でスロープががたついたり、跳ねたりして危険です。また、斜めのまま進入すると脱輪しやすくなり、転倒のおそれがあります。
・スロープの走行面で急停止しないでください。スロープがずれて落下するおそれがあります。
・スロープの傾斜角度が急になると危険です。適用段差表（P.4）を参考に、適した長さのスロープを使用してください。
・スロープを歩行する方は、滑りにくく安定した履き物をご利用下さい。
（危険な履き物：ハイヒール、ゲタ、サンダルなど）

注 意

・スロープ中央にゆっくりと進入してください。
・車いすの車輪がサイドエッジプレートに当たらないようにまっすぐ走行してください。
・車いすに乗っている方およびその介助者以外は乗らないでください。

保管方法

警 告	・ロール状態にして固定用バンドで固定し、立てて保管してください。
注 意	・屋内に保管してください。 ・ご使用後は汚れを落とし、巻き取った状態で保管してください。 ・直射日光の当たる場所や高温（６０℃以上）になる場所、または湿度の高い場所で保管しないでください。変形や故障の原因になります。

お手入れの方法

清掃は毛先の柔らかいブラシで行ってください。
汚れがあるときは水洗いし、風通しが良い場所で日陰干しをしてください。
汚れがひどいときは、一般家庭用の中性洗剤を使用してください。

警 告	以下のものは使用しないでください。 ・酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤 ・シンナー、油類などの有機溶剤 ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤 ・研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシ ・高圧洗浄機 ・オゾン殺菌や蒸気殺菌をしないでください。

製品を傷つけるものを使用しないでください。
製品が劣化、破損し事故につながるおそれがあります。

保 証 書

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。
お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に破損や故障をした場合に本保障書記載内容により無料修理致します。

1．下記に該当する場合は、保証期間内でも有料修理になります。
　1）使用上の誤りや不注意、改造、修理などによる故障または損傷。
　（車いす以外で使用した場合，耐質量を超えた使用や設置ミス等の誤使用）
　2）弊社が示す説明書に基づいた組立て、施工、維持管理を行わなかった場合の故障または損傷。
　3）時間の経過や部品の消耗などによる不具合。
　4）火災、地震、落雷、風水害、塩害、ガス害、異常電圧など天災地変による故障または損傷。
　5）お買い上げ後の移動や落下などによる故障または損傷。
　6) その他、製造者の責任でない原因や製造者以外の故意・過失によると判断される故障または損傷。
　7）本保証書のご提示がない場合。
　8）本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
3．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.

<個人情報の取扱いについて>
1）保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動やその後の安全点検活動のために利用いたします。
本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
2）修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

お買い上げ日　　年　　月　　日	お客様
保証期間　　1 年間	ご住所　〒
品　名	
販売店	ご芳名 TEL

上表に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

修理・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

※商品の改良のため、仕様や外観、価格は予告なく変更する場合があります。

15.2.19

株式会社シコク
http://www.sk-shikoku.co.jp

本　社　工　場　〒769-2402　香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL (0879)42-1111 ㈹　FAX (0879)42-1112
東　京　支　店　〒130-0012　東京都墨田区太平1-2-11 朝日ビル3F
TEL (03)6847-9371 ㈹　FAX (03)6847-9372
名古屋営業所/物流センター　〒475-0836　愛知県半田市青山7-6-9
TEL (0569)22-4818　FAX (0569)22-4819